

SCHEMA DI POSA




Tassellature:

I tasselli devono essere disposti in corrispondenza degli incroci dei pannelli più uno centralmente, con uno schema a T.



SCHEMA POSA BORDO


8 tasselli al mq



SCHEMA POSA PARETE

6 tasselli al mq

STRATIGRAFIA DEL RIVESTIMENTO

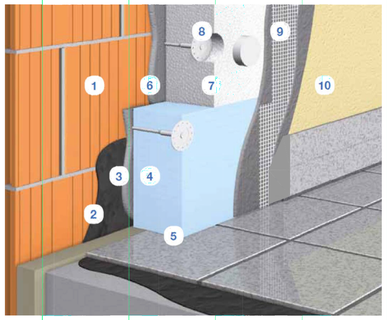


1- supporto murario
2-3- intonaco esistente (eventualmente da trattare con primer)
4-6- collante
5- pannello da zoccolatura
7- pannello
8- tassello
9- rasatura armata
10- finitura

ANGOLI



RETE ANGOLARE

In coincidenza degli angoli di imbotte delle aperture posizionare pezzi di rete a 45°.




PARASPIGOLI

Negli angoli verticali porre paraspigolo con rete preincollata.

Negli angoli orizzontali porre paraspigolo con gocciolatoio.


Negli angoli terminali si pone un profilo metallico a C fissato al muro, con l'incavo della C ad accogliere la testa del pannello.

VANI INFISSO

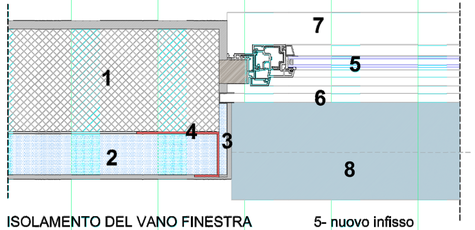

ISOLAMENTO DEL VANO FINESTRA

1- muro esistente
2- pannello EPS 10 cm
3- pannello EPS 2 cm per spallette
4- profilo a C di fissaggio del pannello
5- nuovo infisso
6- binario avvolgibile
7- soglia interna esistente
8- nuova soglia esterna data da lamiera zincata modellata, a sporgere 5 cm oltre il muro finito



SOVRAPASSO CASSONETTI

Non potendo tassellare il cassonetto si procede fissando il pannello con collante poliuretanico.
Tra cassonetto e pannello si pone una guarnizione a tenuta all'acqua.
Nel bordo si pone un profilo con gocciolatoio.

COMUNE DI CATANZARO

Progetto Integrato di Sviluppo Regionale (PISR)
Legalità e Sicurezza in Calabria (ex D.GR. n. 408 del 21/10/2015)
CENTRO PER LA SCOLARIZZAZIONE E L'INFANZIA

PROGETTO ESECUTIVO

Amministrazione Comunale di Catanzaro
Via Jannoni, 1 - 88100 Catanzaro

Elaborato

Particolari Costruttivi: Cappotto Termico

Il Progettista

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il DIRIGENTE

Spazio riservato all'ufficio

Scala 1:10/20

Data

TAVOLA 10