Comune di Catanzaro
Provincia di Catanzaro


COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di adeguamento ex mercato di Pistoia

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Catanzaro, 08/08/2013

IL TECNICO
Arch. Pierluigi NICOTERA

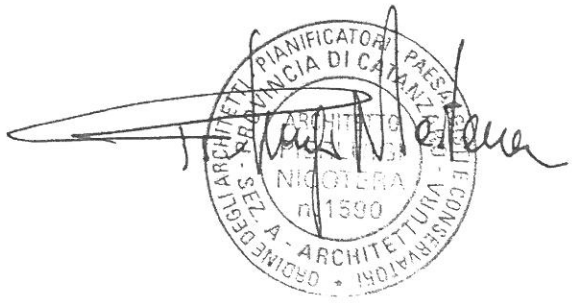

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Opere Edili (Cat 1)							
	Opere di Demolizione (SbCat 1)							
1 / 1 R.02.115.010 .b	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO Di elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari							
		18,00	5,00		22,000	1'980,00		
		26,00	5,00		22,000	2'860,00		
		3,00	21,65		45,000	2'922,75		
	Capriata tipo	101,00	0,74		3,000	224,22		
	Capriata tipo	101,00	4,05		3,000	1'227,15		
	Capriata tipo	101,00	0,63		3,000	190,89		
	Capriata tipo	101,00	0,52		3,000	157,56		
	Capriata tipo	101,00	0,41		3,000	124,23		
	Capriata tipo	101,00	1,44		3,000	436,32		
	Capriata tipo	101,00	1,37		3,000	415,11		
	Capriata tipo	101,00	1,31		3,000	396,93		
	Capriata tipo	101,00	4,21		3,000	1'275,63		
	SOMMANO kg					12'210,79		
2 / 2 R.02.090.030 .e	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al l con materiale leggero, con interposti strati a base bituminosa							
	Copertura in lamiera grecata					180,00		
	Copertura in lamiera grecata					82,00		
	Copertura in lamiera grecata					362,00		
	Copertura in lamiera grecata					30,00		
	Copertura in lamiera grecata					362,00		
	SOMMANO mq					1'016,00		
3 / 3 10.02.050.a	Bonifica di copertura realizzata con lastre in cemento - amianto su strutture in ferro a falde o curve, di H media = 8.00 m e buona accessibilitÓ laterale con autogru, con comparti ... olante; ogni onere compreso per dare lÆopera compiuta a regola d'arte							
	Bonifica da cemento amianto con compartimentazione							
	Copertura in lastre di ETERNIT					395,00		
	Copertura in lastre di ETERNIT					228,00		
	SOMMANO mq					623,00		
4 / 4 R.02.010.010 .a	Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, vuoto per pieno							
	Muro in blocchi		35,00	0,250	5,000	43,75		
	Muro in blocchi		20,00	0,250	5,000	25,00		
	Muro in blocchi		10,00	0,250	5,000	12,50		
	Muro in blocchi		11,00	0,250	5,000	13,75		
	Muro in blocchi		41,00	0,250	5,000	51,25		
	Muro in blocchi		8,00	0,250	5,000	10,00		
	Muro in blocchi		13,00	0,250	5,000	16,25		
	Muro in blocchi		17,00	0,250	5,000	21,25		
	Muro in blocchi		37,00	0,250	5,000	46,25		
	Muro in blocchi		18,00	0,250	5,000	22,50		
	Baracca muro perimetrale		20,00	0,250	3,000	15,00		
	SOMMANO mc					277,50		
5 / 5 R.02.010.010 .b	Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	cemento armato e muratura, vuoto per pieno							
	Fondazione capannoni		20,00	0,600	0,800	9,60		
	Fondazione capannoni		75,00	0,600	0,800	36,00		
	Fondazione capannoni		110,00	0,600	0,800	52,80		
	Fondazione capannoni		20,00	0,600	0,800	9,60		
	Fondazione capannoni		20,00	0,600	0,800	9,60		
	Fondazione capannoni		10,00	0,600	0,800	4,80		
	Fondazione capannoni		20,00	0,600	0,800	9,60		
	Fondazione Capannoni		75,00	0,600	0,800	36,00		
	Fondazione Capannoni		75,00	0,600	0,800	36,00		
	SOMMANO mc					204,00		
6 / 6 E.01.060.020 .h	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi. Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi oltre 0,50 m CER 17.01.01					60,00		
	SOMMANO t					60,00		
	Impianti (Cat 2)							
	Impianto Elettrico e di illuminazione (SbCat 4)							
7 / 7 L.05.020.010 .a	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandel ... zetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 1,5 m lunghezza 1,5 m							
	Impianto messa a terra					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
8 / 8 L.05.030.020 .b	Pozzetto 400x400x400 mm							
	Impianto messa a terra					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
9 / 9 L.05.010.110 .c	Collettore di terra in bandella di rame, istallato a vista su isolatori sezione 30x3 mm sezione 30x3 mm							
	Impianto messa a terra	10,00	1,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00		
10 / 10 L.05.010.030 .d	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo predisposto sezione nominale 35 mm							
	Impianto messa a terra		130,00			130,00		
	Impianto messa a terra		42,00			42,00		
	Impianto messa a terra		5,00			5,00		
	SOMMANO m					177,00		
11 / 11 L.02.010.010 .b	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , nor propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad ... ione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare Sezione 1,5 mm							
	Illuminazione di emergenza	3,00	4,00		1,100	13,20		
	Illuminazione di emergenza	3,00	4,00		1,100	13,20		
	Illuminazione di emergenza	3,00	4,00		1,100	13,20		
	Illuminazione di emergenza	3,00	4,00		1,100	13,20		
	Illuminazione di emergenza	3,00	4,00		1,100	13,20		
	Illuminazione di emergenza	3,00	4,00		1,100	13,20		
	Illuminazione di emergenza	3,00	4,00		1,100	13,20		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Illuminazione di emergenza	3,00	4,00		1,100	13,20		
	Illuminazione di emergenza	3,00	17,00		1,100	56,10		
	Illuminazione di emergenza	3,00	7,00		1,100	23,10		
	Illuminazione di emergenza	3,00	9,00		1,100	29,70		
	Illuminazione di emergenza	3,00	9,00		1,100	29,70		
	Illuminazione di emergenza	3,00	9,00		1,100	29,70		
	Illuminazione di emergenza	3,00	0,80		1,100	2,64		
	Illuminazione di emergenza	3,00	0,80		1,100	2,64		
	Illuminazione di emergenza	3,00	0,80		1,100	2,64		
	Illuminazione di emergenza	3,00	0,80		1,100	2,64		
	Illuminazione di emergenza	3,00	0,80		1,100	2,64		
	Illuminazione di emergenza	3,00	0,80		1,100	2,64		
	Illuminazione di emergenza	3,00	0,80		1,100	2,64		
	Illuminazione di emergenza	3,00	0,80		1,100	2,64		
	SOMMANO m					295,02		
12 / 12 L.02.010.010 .c	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , nor propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad ... ione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare Sezione 2,5 mm							
	Illuminazione interna	3,00	5,00		1,200	18,00		
	Illuminazione interna	3,00	3,00		1,200	10,80		
	Illuminazione interna	3,00	4,00		1,200	14,40		
	Illuminazione interna	3,00	4,00		1,200	14,40		
	Illuminazione interna	3,00	3,00		1,200	10,80		
	Illuminazione interna	3,00	5,00		1,200	18,00		
	Illuminazione interna	3,00	4,00		1,200	14,40		
	Illuminazione interna	3,00	4,00		1,200	14,40		
	Illuminazione interna	3,00	3,00		1,200	10,80		
	Illuminazione interna	3,00	5,00		1,200	18,00		
	Illuminazione interna	3,00	4,00		1,200	14,40		
	Illuminazione interna	3,00	4,00		1,200	14,40		
	Illuminazione interna	3,00	3,00		1,200	10,80		
	Illuminazione interna	3,00	5,00		1,200	18,00		
	Illuminazione interna	3,00	4,00		1,200	14,40		
	Illuminazione interna	3,00	4,00		1,200	14,40		
	Illuminazione interna	3,00	3,00		1,200	10,80		
	Illuminazione interna	3,00	5,00		1,200	18,00		
	Illuminazione interna	3,00	4,00		1,200	14,40		
	Pompa sommersa	3,00	50,00			150,00		
	Illuminazione da QZ2	3,00	4,00		1,200	14,40		
	SOMMANO m					438,00		
13 / 13 L.02.010.010 .e	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , nor propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad ... azione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare Sezione 6 mm							
	Impianto pompe antincendio	3,00	125,00			375,00		
	Illuminazione esterna	3,00	10,00		1,100	33,00		
	Illuminazione esterna	3,00	9,00		1,100	29,70		
	Illuminazione esterna	3,00	9,00		1,100	29,70		
	Illuminazione esterna	3,00	9,00		1,100	29,70		
	Illuminazione esterna	3,00	17,00		1,100	56,10		
	Illuminazione esterna	3,00	7,00		1,100	23,10		
	Illuminazione esterna	3,00	4,00		1,100	13,20		
	Illuminazione esterna	3,00	4,00		1,100	13,20		
	Illuminazione esterna	3,00	4,00		1,100	13,20		
	Illuminazione esterna	3,00	4,00		1,100	13,20		
	Illuminazione esterna	3,00	4,00		1,100	13,20		
	Illuminazione esterna	3,00	4,00		1,100	13,20		
	Illuminazione esterna	3,00	4,00		1,100	13,20		
	Illuminazione esterna	3,00	4,00		1,100	13,20		
	Illuminazione esterna	3,00	5,00		1,100	16,50		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Illuminazione esterna	3,00	12,00		1,100	39,60		
	Prese interbloccate	5,00	6,00		3,000	90,00		
	Prese interbloccate	3,00	4,00			12,00		
	Prese interbloccate	3,00	4,00			12,00		
	Prese interbloccate	3,00	4,00			12,00		
	Prese interbloccate	3,00	4,00			12,00		
	Prese interbloccate	3,00	9,00			27,00		
	Prese interbloccate	3,00	17,00			51,00		
	Prese interbloccate	3,00	7,00			21,00		
	SOMMANO m					988,20		
14 / 14 L.02.010.150 .d	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione ... CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQBipolare Sezione 2x6 mm							
	Prese interbloccate		4,40		1,100	4,84		
	Prese interbloccate		4,40		1,100	4,84		
	Prese interbloccate		4,50		1,100	4,95		
	Prese interbloccate		4,40		1,100	4,84		
	Prese interbloccate		9,50		1,100	10,45		
	Prese interbloccate		17,00		1,100	18,70		
	Prese interbloccate		7,00		1,100	7,70		
	SOMMANO m					56,32		
15 / 15 L.02.010.170 .h	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione ... 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQQuadripolare Sezione 4x35 mm							
	collegamento quadri al Quadro Generale		20,00			20,00		
	collegamento quadri al Quadro Generale		2,50			2,50		
	collegamento quadri al Quadro Generale		110,00			110,00		
	Collegamento al Quadro ENEL		75,00			75,00		
	SOMMANO m					207,50		
16 / 16 L.04.060.050 .e	Fornitura e posa in opera di riflettore industriale da interno costituito da:-corpo in acciaio stampato; verniciatura ad immersione in cataforesi epossidica nera, previo trattament ... aggio a sospensione; gabbia di protezione anti - furto in tondino d'acciaio zincato Riflettore per potenza J-ME 400 Watt							
	Illuminazione interna					10,00		
	SOMMANO					10,00		
17 / 17 L.04.060.020 .c	Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide, ottica asimmetrica cilindro parabolica in alluminio satinato con deflettore, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio verniciato, completo di accessori elettrici lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 400 W							
	Illuminazione esterna					7,00		
	SOMMANO cad					7,00		
18 / 18 L.15.010.010 .c	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. ... a 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada fluorescente: 11 W compatta							
	Lampade di emergenza	8,00			1,250	10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
19 / 19 L.01.070.080 .e	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche ... nto elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40C); n. moduli "m" 4P; In=80,100 A; 4m					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
20 / 20 L.01.080.020 .a	Fornitura e posa in opera di strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verd ... mpresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Voltometro di portata 600V a.c. quadro elettrico generale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
21 / 21 L.01.080.020 .b	Fornitura e posa in opera di strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verd ... guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Amperometro programmabile, inserzione TA secondario 5A quadro elettrico generale					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
22 / 22 L.01.070.010 .c	Fornitura e posa in opera di automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione no ... to elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30C); n. moduli "m" 1P+N; In=6,32 A; 2m					15,00		
	SOMMANO cad					15,00		
23 / 23 L.01.070.010 .j	Fornitura e posa in opera di automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione no ... nto elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30C); n. moduli "m" 4P; In=40,63 A; 4m					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
24 / 24 L.01.070.070 .g	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione ... ti nominali; " In" (Ta=30C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6,32 A; 4m; AC					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
25 / 25 L.01.070.070 .i	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione ... ti nominali; " In" (Ta=30C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6,32 A; 4m; AC							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
26 / 26 L.01.070.070 .j	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:- Tensione ... i nominali; " In" (Ta=30C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40,63 A; 4m; AC							
						3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
27 / 27 L.01.090.080 .a	Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello ... atura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a parete da 12 moduli mm 300x300x90							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
28 / 28 L.01.090.080 .d	Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello ... tura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a parete da 54 moduli mm 470x680x120							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
29 / 29 L.02.080.130 .a	Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 C, grado di protezione IP 65: 2p + T, 16 A-220,250 V							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
30 / 30 L.02.080.130 .i	Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 C, grado di protezione IP 65: 3p + T, 32 A-380,415 V collegamento press container							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
31 / 31 L.02.040.050 .b	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20							
	Illuminazione di emergenza		4,47		1,100	4,92		
	Illuminazione di emergenza		4,47		1,100	4,92		
	Illuminazione di emergenza		4,55		1,100	5,01		
	Illuminazione di emergenza		4,47		1,100	4,92		
	Illuminazione di emergenza		4,55		1,100	5,01		
	Illuminazione di emergenza		4,47		1,100	4,92		
	Illuminazione di emergenza		4,55		1,100	5,01		
	Illuminazione di emergenza		4,47		1,100	4,92		
	Illuminazione di emergenza		9,51		1,100	10,46		
	Illuminazione di emergenza		9,51		1,100	10,46		
	Illuminazione di emergenza		9,51		1,100	10,46		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Illuminazione di emergenza		17,02		1,100	18,72		
	Illuminazione di emergenza		7,06		1,100	7,77		
	SOMMANO m					97,50		
32 / 32 L.02.040.050 .c	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25							
	Illuminazione interna		10,18		1,100	11,20		
	Illuminazione interna		9,51		1,100	10,46		
	Illuminazione interna		9,51		1,100	10,46		
	Illuminazione interna		9,51		1,100	10,46		
	Illuminazione interna		17,02		1,100	18,72		
	Illuminazione interna		7,06		1,100	7,77		
	Illuminazione interna		4,47		1,100	4,92		
	Illuminazione interna		4,47		1,100	4,92		
	Illuminazione interna		4,55		1,100	5,01		
	Illuminazione interna		4,47		1,100	4,92		
	Illuminazione interna		4,55		1,100	5,01		
	Illuminazione interna		4,47		1,100	4,92		
	Illuminazione interna		4,55		1,100	5,01		
	Illuminazione interna		4,47		1,100	4,92		
	Illuminazione interna		4,55		1,100	5,01		
	Illuminazione interna		5,58		1,100	6,14		
	Illuminazione interna		3,17		1,100	3,49		
	Illuminazione interna		5,58		1,100	6,14		
	Illuminazione interna		3,17		1,100	3,49		
	Illuminazione interna		5,58		1,100	6,14		
	Illuminazione interna		3,17		1,100	3,49		
	Illuminazione interna		3,17		1,100	3,49		
	Illuminazione interna		5,58		1,100	6,14		
	SOMMANO m					152,23		
33 / 33 L.02.040.050 .d	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 32							
	illuminazione esterna		10,18		1,200	12,22		
	illuminazione esterna		9,51		1,200	11,41		
	illuminazione esterna		9,51		1,200	11,41		
	illuminazione esterna		9,51		1,200	11,41		
	illuminazione esterna		17,02		1,200	20,42		
	illuminazione esterna		7,06		1,200	8,47		
	illuminazione esterna		4,47		1,200	5,36		
	illuminazione esterna		4,47		1,200	5,36		
	illuminazione esterna		4,55		1,200	5,46		
	illuminazione esterna		4,47		1,200	5,36		
	illuminazione esterna		4,55		1,200	5,46		
	illuminazione esterna		4,47		1,200	5,36		
	illuminazione esterna		4,55		1,200	5,46		
	illuminazione esterna		4,47		1,200	5,36		
	illuminazione esterna		4,55		1,200	5,46		
	illuminazione esterna		12,57		1,200	15,08		
	SOMMANO m					139,06		
34 / 34 L.02.040.130 .c	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63							
	Collegamento pompe antincendio al QEG		126,12			126,12		
	Collegamento QEZ2 al QEG		111,15		1,100	122,27		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Collegamento QEZ1 al QEG				1,100	1,10		
	SOMMANO m					249,49		
35 / 35 L.02.050.040 .a	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 100x100x50							
	Impianto di illuminazione					5,00		
	SOMMANO cad					5,00		
36 / 36 L.02.050.040 .c	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 150x110x70							
						10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
37 / 37 L.02.050.040 .e	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 240x190x90							
						5,00		
	SOMMANO cad					5,00		
	Opere Edili (SbCat 8)							
38 / 38 E.01.020.010 .a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m²)							
	impainto Idrico		38,00	0,400	0,500	7,60		
	impainto Idrico		29,00	0,400	0,500	5,80		
	impainto Idrico		16,00	0,400	0,500	3,20		
	impainto Idrico		23,00	0,400	0,500	4,60		
	Impainto Antincendio		70,00	0,400	0,500	14,00		
	Impainto Antincendio		27,00	0,400	0,500	5,40		
	Impainto Antincendio		20,00	0,400	0,500	4,00		
	Impainto Antincendio		40,00	0,400	0,500	8,00		
	Impainto Antincendio		17,00	0,400	0,500	3,40		
	Impainto Antincendio		7,00	0,400	0,500	1,40		
	Impainto Antincendio		40,00	0,400	0,500	8,00		
	Rete smaltimento acqua piovana		13,00	0,600	1,500	11,70		
	Rete smaltimento acqua piovana		11,00	0,600	1,500	9,90		
	Rete smaltimento acqua piovana		40,00	0,600	1,500	36,00		
	Rete smaltimento acqua piovana		3,00	0,600	1,500	2,70		
	Rete smaltimento acqua piovana		11,00	0,600	1,500	9,90		
	Rete smaltimento acqua piovana		40,00	0,600	1,500	36,00		
	Rete smaltimento acqua piovana		11,00	0,600	1,500	9,90		
	Rete smaltimento acqua piovana		17,00	0,600	1,500	15,30		
	Rete smaltimento acqua piovana		1,00	0,600	1,500	0,90		
	Rete smaltimento acqua piovana		0,70	0,600	1,500	0,63		
	Rete smaltimento acqua piovana		50,00	0,600	1,500	45,00		
	Rete smaltimento acqua piovana		15,00	0,600	1,500	13,50		
	Rete smaltimento acqua piovana		50,00	0,600	1,500	45,00		
	Rete smaltimento acqua piovana		38,00	0,600	1,500	34,20		
	Linea Elettricca - Adduzione quadro ENEL		100,00	0,400	1,000	40,00		
	Fondazione Cordolo di recinzione		58,00	0,600	0,200	6,96		
	Fondazione Cordolo di recinzione		58,00	0,600	0,200	6,96		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Scavo Impianto elettrico		40,00	0,400	0,600	9,60		
	Scavo Impianto elettrico		71,00	0,400	0,600	17,04		
	Scavo Impianto elettrico		38,00	0,400	0,600	9,12		
	Scavo fondazione mureti di livellameto strada		7,00	1,000	0,400	2,80		
	Scavo fondazione mureti di livellameto strada		7,00	1,000	0,400	2,80		
	Scavo vasche percolato e desgrassatore	6,00		2,000	2,000	24,00		
	Scavo vasche percolato e desgrassatore	4,00		2,000	2,000	16,00		
	SOMMANO mc					471,31		
	Opere Edili (Cat 1) **Opere di Demolizione (SbCat 1)**							
39 / 39 U.05.010.060 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo							
	Disfacimento pavimentazione per scavo impianti		38,64	0,600	0,200	4,64		
	Disfacimento pavimentazione per scavo impianti		70,58	0,600	0,200	8,47		
	Disfacimento pavimentazione per scavo impianti		29,17	0,600	0,200	3,50		
	Disfacimento pavimentazione per scavo impianti		20,19	0,600	0,200	2,42		
	Disfacimento pavimentazione per scavo impianti		41,09	0,600	0,200	4,93		
	Disfacimento pavimentazione per scavo impianti		27,29	0,600	0,200	3,27		
	Disfacimento pavimentazione per scavo impianti		41,10	0,600	0,200	4,93		
	Disfacimento pavimentazione per scavo impianti		17,21	0,600	0,200	2,07		
	Disfacimento pavimentazione per scavo impianti		7,94	0,600	0,200	0,95		
	Disfacimento pavimentazione per scavo impianti		100,03	0,600	0,200	12,00		
	Disfacimento pavimentazione per scavo impianti		16,18	0,600	0,200	1,94		
	Disfacimento pavimentazione per scavo impianti		11,14	0,600	0,200	1,34		
	Disfacimento pavimentazione per scavo impianti		17,22	0,600	0,200	2,07		
	Disfacimento pavimentazione per scavo impianti		0,76	0,600	0,200	0,09		
	Disfacimento pavimentazione per scavo impianti		1,02	0,600	0,200	0,12		
	Disfacimento pavimentazione per scavo impianti		11,75	0,600	0,200	1,41		
	Disfacimento pavimentazione per scavo impianti		13,15	0,600	0,200	1,58		
	Disfacimento pavimentazione per scavo impianti		11,54	0,600	0,200	1,38		
	Disfacimento pavimentazione per scavo impianti		42,68	0,600	0,200	5,12		
	SOMMANO mc					62,23		
	Impianti (Cat 2) **Impianto Idrico e Fognario (SbCat 5)**							
40 / 40 U.01.030.080 .i	Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quant ... nco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm							
	Impianto idrico - Adduzione Principale		54,00			54,00		
	Impianto idrico - Adduzione Principale		3,00			3,00		
	SOMMANO m					57,00		
	Impianto Antincendio (SbCat 7)							
41 / 41 U.01.030.080 .i	Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quant ... nco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm							
	Impianto antincendio		70,00			70,00		
	Impianto antincendio		41,00			41,00		
	Impianto antincendio		8,00			8,00		
	SOMMANO m					119,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
42 / 42 U.01.030.080 .c	Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quant ... ianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm							
	Impianto idrico		38,00			38,00		
	Impianto idrico		29,00			29,00		
	Impianto idrico		0,40			0,40		
	Impianto idrico		16,00			16,00		
	Impianto idrico		0,80			0,80		
	Impianto idrico		16,00			16,00		
	Impianto idrico		0,30			0,30		
	Impianto idrico		0,60			0,60		
	Impianto idrico		23,00			23,00		
	SOMMANO m					124,10		
43 / 43 U.01.030.080 .h	Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quant ... ianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm							
	Impianto antincedio		41,00			41,00		
	Impianto antincedio		17,00			17,00		
	SOMMANO m					58,00		
44 / 44 C.09.010.020 .b	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata vetro per interve ... fisso.Montata compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte UNI 45 e manichetta da m 20							
	Impianto antincendio					7,00		
	SOMMANO cad					7,00		
45 / 45 C.09.010.080 .o	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/ 12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 55 A 233BC							
	Impianto antincendio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
46 / 46 C.09.010.080 .i	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/ 12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 21A 113BC							
	Impianto antincendio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
47 / 47 C.09.010.100 .a	Fornitura di estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/ 82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 9 kg, classe 8A 89B							
	Impianto antincendio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
48 / 48 C.09.010.140 .e	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore da kg 9-12 Impianto antincendio					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
49 / 49 C.09.010.010 .c	Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco UNI 70 VV.F., fornito in opera completo di:a) valvola di intercettazione in ottone UNI 5705;b) valvola di no ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Attacco motopompa VV.FF. UNI 70 con innesto di alimentazione da 2.1/2"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
50 / 50 C.01.090.010 .g	Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto in ope ... tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 2"							
	Impianto antincendio	1,00	2,00			2,00		
	Impianto antincendio		12,00			12,00		
	SOMMANO m					14,00		
	Impianto Raccolta acque piovane (SbCat 6)							
51 / 51 U.04.020.010 .d	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm					11,00		
	SOMMANO cad					11,00		
52 / 52 U.04.020.070 .c	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 100x100x90 cm							
	rete raccolta acque piovane					7,00		
	Rete raccolta a cqua piovana					2,00		
	rete raccolta acqua piovana					2,00		
	SOMMANO cad					11,00		
53 / 53 A.P.002	Canaletta in calcestruzzo polimerico con profili di protezione e griglie in ghisa sferoidale bloccate con viti in acciaio, conformi alle normative UNI EN 1433 , con capacità di car ... n dosaggio non inferiore a 250 Kg/mc e tutto quant'altro occorre per dare l'oper afinita ed a regola d'arte. Classe D400							
	Canale ingresso carrabile di raccolta acqua piovana	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00		
54 / 54 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.Costituita da:te ... ementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio							
	Caditoie - rete raccolta acqua piovana - D400	4,00			53,000	212,00		
	Rete raccolta percolato - D400	3,00			53,000	159,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOMMANO kg					371,00		
55 / 55 U.04.020.280 .a	Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.Costituito da:te ... mentizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini con chiavistello rotante bullonato							
	Chiusina - rete raccolta acqua piovana - D400	4,00			63,000	252,00		
	Rete raccolta percoalto - D400	1,00			63,000	63,00		
	SOMMANO kg					315,00		
56 / 56 A.P.003	Fornitura e messa in opera di ELETTROPOMPA SOMMERSA tipo Seminox 155L da 0,25 Kw per pozzi da 6" SRM09 4/100 Materiale: involucro esterno, impugnatura, bulloneria, involucro moto ... di pressione può essere dovuta ad usura dell'idraulica della pompa.Compreso di quadro eletrrico di protezione pompa							
	Vasca di raccolta prima pioggia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
57 / 57 A.P.004	Integrazione Sistema di trattamento di dissabbiatura esistente con una vasca di disoleatura con filtro a coalescenza dimensionato secondo normativa UNI-EN 858-1 e conforme alle ri ... luso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo.							
	Degrassatore - Rete raccolta acqua piovana					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
58 / 58 A.P.005	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco tipo Rototec (CL 3000) con base in linea diametro mm 1500 con capacità di circa 3100 litri per condotte in materiale pl ... vo. Comprensivo di chiusino e prulunghe di collegamento e quant'altro occorre per dare l'opera finita ed a regola d'arte							
	Raccolta percolato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
59 / 59 U.04.020.110 .a	Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 100x100 cm							
	Rete di raccolta acque bianche					12,00		
	SOMMANO cad					12,00		
60 / 60 U.04.020.070 .a	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... o con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 70x70x40 cm							
	Rete raccolta percolato					3,00		
	Rete raccolta percolato					1,00		
	SOMMANO cad					4,00		
61 / 61 U.02.040.030 .c	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia pare ... ormazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m² DN 250 mm e d im/min 209 mm							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Tubazione rete raccolta acque piovane - pluviali struttura di copertura *(lung.=120+40)		160,00			160,00		
	SOMMANO m					160,00		
62 / 62 U.02.040.030 .b	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia pare ... ormazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m² DN 200 mm e d im/min 167 mm							
	Tubazione raccolta percolato		38,00			38,00		
	Tubazione raccolta percolato		8,00			8,00		
	SOMMANO m					46,00		
63 / 63 U.02.040.030 .e	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia pare ... ormazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m² DN 400 mm e d im/min 335 mm							
	Tubazione rete raccola acque piovane area esterna		175,00			175,00		
	Tubazione rete raccola acque piovane struttura di copertura		15,00			15,00		
	SOMMANO m					190,00		
64 / 64 U.02.040.030 .f	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia pare ... ormazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m² DN 500 mm e d im/min 418 mm							
	Tubazione Raccolta acqua piovana		16,00			16,00		
	Tubazione Raccolta acqua piovana		20,00			20,00		
	SOMMANO m					36,00		
	Opere Edili (SbCat 8)							
65 / 65 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina							
	Impianto idrico		38,00	0,400	0,200	3,04		
	Impianto idrico		29,00	0,400	0,200	2,32		
	Impianto idrico		16,00	0,400	0,200	1,28		
	Impianto idrico		16,00	0,400	0,200	1,28		
	Impianto idrico		23,00	0,400	0,200	1,84		
	Impianto antincendio		70,00	0,400	0,200	5,60		
	Impianto antincendio		27,00	0,400	0,200	2,16		
	Impianto antincendio		20,00	0,400	0,200	1,60		
	Impianto antincendio		40,00	0,400	0,200	3,20		
	Impianto antincendio		17,00	0,400	0,200	1,36		
	Impianto antincendio		40,00	0,400	0,200	3,20		
	Impianto elettrico - Addzuione ENEL		100,00	0,400	0,400	16,00		
	Rete raccola aqcua piovana		13,00	0,600	0,600	4,68		
	Rete raccola aqcua piovana		11,00	0,600	0,600	3,96		
	Rete raccola aqcua piovana		40,00	0,600	0,600	14,40		
	Rete raccola aqcua piovana		40,00	0,600	0,600	14,40		
	Rete raccola aqcua piovana		11,00	0,600	0,600	3,96		
	Rete raccola aqcua piovana		38,00	0,600	0,600	13,68		
	Rete raccola aqcua piovana		17,00	0,600	0,600	6,12		
	Rete raccola aqcua piovana		20,00	0,600	0,600	7,20		
	Rete raccola aqcua piovana		15,00	0,600	0,600	5,40		
	Deduzione Tubo raccolta acque piovane	0,07	40,00			-2,80		
	Deduzione Tubo raccolta acque piovane	0,07	11,00			-0,77		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Deduzione Tubo raccolta acque piovane	0,07	13,00			-0,91		
	Deduzione Tubo raccolta acque piovane	0,07	11,00			-0,77		
	Deduzione Tubo raccolta acque piovane	0,07	42,00			-2,94		
	Deduzione Tubo raccolta acque piovane	0,07	11,00			-0,77		
	Deduzione Tubo raccolta acque piovane	0,07	15,00			-1,05		
	Deduzione Tubo raccolta acque piovane	0,07	38,00			-2,66		
	Deduzione Tubo raccolta acque piovane	0,07	17,00			-1,19		
	Deduzione Tubo raccolta acque piovane	0,07	1,00			-0,07		
	Deduzione Tubo raccolta acque piovane	0,07	0,70			-0,05		
	Deduzione Tubo raccolta acque piovane	0,07	20,00			-1,40		
	Raccolta acqua piovana - styruttura di copertura		50,00	0,400	0,400	8,00		
	Raccolta acqua piovana - styruttura di copertura		50,00	0,400	0,400	8,00		
	rete raccolta percolato		39,00	0,400	0,200	3,12		
	rete raccolta percolato		8,00	0,400	0,200	0,64		
	Sommano positivi mc					136,44		
	Sommano negativi mc					-15,38		
	SOMMANO mc					121,06		
66 / 66 E.01.040.010 .a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impi Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo							
	Impianto Idrico		38,00	0,400	0,300	4,56		
	Impianto Idrico		54,00	0,400	0,300	6,48		
	Impianto Idrico		16,00	0,400	0,300	1,92		
	Impianto Idrico		29,00	0,400	0,300	3,48		
	Impianto Idrico		16,00	0,400	0,300	1,92		
	Impianto Idrico		23,00	0,400	0,300	2,76		
	Impainto Antincendio		70,00	0,400	0,300	8,40		
	Impainto Antincendio		27,00	0,400	0,300	3,24		
	Impainto Antincendio		40,00	0,400	0,300	4,80		
	Impainto Antincendio		20,00	0,400	0,300	2,40		
	Impainto Antincendio		41,00	0,400	0,300	4,92		
	Impainto Antincendio		17,00	0,400	0,300	2,04		
	Impianto elettrico - Adduzione ENEL		100,00	0,400	0,600	24,00		
	Impianto elettrico		71,00	0,400	0,300	8,52		
	Impianto elettrico		40,00	0,400	0,300	4,80		
	Impianto elettrico		38,00	0,400	0,300	4,56		
	Rete raccolta acque piovane		13,00	0,600	0,700	5,46		
	Rete raccolta acque piovane		11,00	0,600	0,700	4,62		
	Rete raccolta acque piovane		42,00	0,600	0,700	17,64		
	Rete raccolta acque piovane		15,00	0,600	0,700	6,30		
	Rete raccolta acque piovane		38,00	0,600	0,700	15,96		
	Rete raccolta acque piovane		11,00	0,600	0,700	4,62		
	Rete raccolta acque piovane		42,00	0,600	0,700	17,64		
	Rete raccolta acque piovane		11,00	0,600	0,700	4,62		
	Rete raccolta acque piovane		17,00	0,600	0,700	7,14		
	Rete raccolta acque piovane		20,00	0,600	0,700	8,40		
	Piano inclinato - struttura coperta *(par.ug.=((54,7468*(54,7468-50,3865)*(54,7468-8,0772)*(54,7468-51,0299))^(1/2))+((51,0819*(51,0819-51,0299)*(51,0819-51,0105)*(51,0819-0,1234))^(1/2)))	206,60		2,000	0,700	289,24		
	SOMMANO mc					470,44		
	Opere Edili (Cat 1) **Sistemazione Esterna (SbCat 2)**							
67 / 67 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, ope per opere di fondazione							
	Piastra di fondazione tettoie e guardiola		12,00		0,150	1,80		
	Piastra di fondazione tettoie e guardiola		15,00		0,150	2,25		
	Fondazione cordolo di recinzione	2,00	50,00		0,200	20,00		
	Fondazione cordolo di recinzione	2,00	50,00		0,200	20,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Fondazione cordolo di recinzione	2,00	7,00		0,200	2,80		
	Fondazione cordolo di recinzione	2,00	7,00		0,200	2,80		
	Cordolo di recinzione	2,00	55,00		0,300	33,00		
	Cordolo di recinzione	2,00	55,00		0,300	33,00		
	Muretto di contenimento rampe	4,00	7,00		1,200	33,60		
	Muretto di contenimento rampe	4,00	7,00		1,200	33,60		
	Fondazione muretto di contenimento	4,00	7,00		0,300	8,40		
	Fondazione muretto di contenimento	4,00	7,00		0,300	8,40		
	SOMMANO mq					199,65		
68 / 68 E.03.010.010 .c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni 250 kg/m²							
	Fondazione muretto di recinzione		55,00	0,600	0,200	6,60		
	Fondazione muretto di recinzione		55,00	0,600	0,200	6,60		
	Cordolo muretto di recinzione		55,00	0,200	0,300	3,30		
	Cordolo muretto di recinzione		55,00	0,200	0,300	3,30		
	Fondazione Muretti di contenimento	2,00	7,00	0,600	3,000	25,20		
	Fondazione Muretti di contenimento	2,00	7,00	0,600	3,000	25,20		
	Muretto di contenimento	2,00	7,00	0,250	1,200	4,20		
	Muretto di contenimento	2,00	7,00	0,250	1,200	4,20		
	Piastra tettoie e guardiola	27,00			0,200	5,40		
	Piastra tettoie e guardiola	8,00			0,200	1,60		
	Vasca Raccolta Percolato	1,00	6,00	0,500	2,000	6,00		
	Base serbatoi antincendio		4,00	3,000	0,200	2,40		
	SOMMANO mc					94,00		
69 / 69 E.03.040.010 .a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso o Acciaio in barre per armature							
	Cordolo muerro di recinzione Ferri dritti fi 12/20 cm e staffe fi 8/20 cm		55,00		14,000	770,00		
	Cordolo muerro di recinzione Ferri dritti fi 12/20 cm e staffe fi 8/20 cm		55,00		14,000	770,00		
	Fondazione Muretto di contenimento Ferri dritti fi 16/20 cm, staffe fi 8/20 cm	2,00	7,00		14,000	196,00		
	Fondazione Muretto di contenimento Ferri dritti fi 16/20 cm, staffe fi 8/20 cm	2,00	7,00		17,000	238,00		
	Muretto di contenimento Ferri dritti fi 14/20 cm, ripartitori fi 12/20 cm	2,00	7,00	1,500	17,000	357,00		
	Muretto di contenimento Ferri dritti fi 14/20 cm, ripartitori fi 12/20 cm	2,00	7,00	1,500	17,000	357,00		
	SOMMANO kg					2´688,00		
	Impianti (Cat 2) **Impianto Elettrico e di illuminazione (SbCat 4)**							
70 / 70 L.02.040.130 .h	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 140							
	Impianto Elettrico - Adduzione ENEL		100,03			100,03		
	SOMMANO m					100,03		
71 / 71 L.02.040.130 .e	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 90							
	Impianto elettrico		40,85			40,85		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Impianto elettrico		38,66			38,66		
	Impianto elettrico		71,71			71,71		
	SOMMANO m					151,22		
	Opere Edili (Cat 1) **Sistemazione Esterna (SbCat 2)**							
72 / 72 A.P.007	Recinzione con rete metallica e paletti in ferro zincato preverniciato di colore verde e rete metallica zincata di colore verde plastificata di altezza non inferiore a 180 cm. Son ... opere murarie, stenditura della rete e relativa fissatura ai pali. Il tutto per dare l'opera finita ed a regola d'arte.							
	Recinzione		40,00			40,00		
	Recinzione		20,00			20,00		
	Recinzione		50,00			50,00		
	SOMMANO m					110,00		
73 / 73 E.19.030.030 .a	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciai Fe B 360, collegamenti in tondo liscio diametro non inferiore a 5 mm, bordi orizzontali orizzontali elettrofo ... ompreso ogni onere e ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte							
	Recinzione da pannello grigliato							
	Recinzione costituita da pannelli rigi in rete elettrosaldata zincata rivestiti in poliestere e montanti	2,00	6,90		17,880	246,74		
	Recinzione costituita da pannelli rigi in rete elettrosaldata zincata rivestiti in poliestere e montanti	2,00	6,90		17,880	246,74		
	SOMMANO Kg					493,48		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	Opere Edili (Cat 1) **Sistemazione Esterna (SbCat 2)**							
74 / 74 A.P.006	Fornitura e messa in opera di Cancello scorrevole di tipo Robusta di dimensioni di apertura con luce netta di 4.00 ml ed altezza non inferiore a 2.00 ml, con sistema di guida e chi ... elli: Verde RAL 6005. Sono comprese le opere murarie e quant'altro occorre per dare l'opera finita ed a regola d'arte. Cancello carrabile					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00		
	Parziale LAVORI A CORPO euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Opere Edili (Cat 1)							
	Sistemazione Esterna (SbCat 2)							
75 / 75 E.13.110.010 .a	Preparazione del piano di piano di posa per pavimentazione industriale da eseguirsi all'interno con stesura di 20 cm di stabilizzato costitu per uno spessore di 20 cm							
	Sistemazione pavimentazione esterna - ingresso struttura coperta					1´000,00		
	SOMMANO mq					1´000,00		
76 / 76 E.13.110.030 .a	Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilitÓ S3, spolvero con miscela per uno spessore di 10 cm							
	Pavimentazione esterna					350,00		
	Pavimentazione esterna					650,00		
	Pavimentazione esterna					650,00		
	Viabilità interna					800,00		
	SOMMANO mq					2´450,00		
77 / 77 U.05.020.180 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... disposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)							
		500,00			3,000	1´500,00		
	SOMMANO m²/cm					1´500,00		
78 / 78 U.05.050.510 .a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/ m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 12 cm							
	Segnaletica orizzontale		210,94			210,94		
	Segnaletica orizzontale		44,76			44,76		
	Segnaletica orizzontale		34,15			34,15		
	Segnaletica orizzontale		6,50			6,50		
	Segnaletica orizzontale		13,75			13,75		
	Segnaletica orizzontale		41,91			41,91		
	Segnaletica orizzontale		53,88			53,88		
	Segnaletica orizzontale		53,88			53,88		
	Segnaletica orizzontale		8,00			8,00		
	Segnaletica orizzontale		8,00			8,00		
	Segnaletica orizzontale		8,00			8,00		
	Segnaletica orizzontale		8,00			8,00		
	Segnaletica orizzontale		53,99			53,99		
	Segnaletica orizzontale		53,95			53,95		
	Segnaletica orizzontale		15,85			15,85		
	Segnaletica orizzontale		7,95			7,95		
	Segnaletica orizzontale		8,00			8,00		
	Segnaletica orizzontale		8,00			8,00		
	Segnaletica orizzontale		8,00			8,00		
	Segnaletica orizzontale		20,81			20,81		
	Segnaletica orizzontale		23,03			23,03		
	SOMMANO m					691,35		
79 / 79 U.05.050.540 .a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... mento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Segnaletica orizzontali - scritte e striscie	1,03			16,000	16,48		
	Segnaletica orizzontali - scritte e striscie	1,76			10,000	17,60		
	Segnaletica orizzontali - scritte e striscie	4,81			5,000	24,05		
	SOMMANO mq					58,13		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	Opere Edili (Cat 1) **Sistemazione Esterna (SbCat 2)**							
80 / 80 A.P.008	Fornitura e messa in opera di Struttura in profili zincati verniciati grigio RAL 9002; pannelli parete in poliuretano spessore 50 mm con finitura micronervata con pannelli di coper ... ll'acqua, scarico e quadro elettrico principale. Comprensivo di quant'altro occorre per dare l'opera a regola d'arte.							
	Guardiola					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
81 / 81 A.P.009	Fornitura e messa in opera CONTAINER MODULARE (TIPO WHG 360 L) zincata Dimensioni esterne LxPxA (mm): 5850 x 2650 x 2300ca Dimensioni interne LxPxH (mm): x 2590 x 2000ca Port ... rico del vento. Sono comprese tutte le opere murarie e quant'altro occorre per dare l'opera finita ed a regola d'arte.							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
	Parziale LAVORI A CORPO euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Opere Edili (Cat 1) **Sistemazione Esterna (SbCat 2)**							
82 / 82 E.03.040.020 .a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,							
	Rete per pavimentazione industriale					716,00		
	Rete per pavimentazione industriale					720,00		
	Rete per pavimentazione industriale					950,00		
	Base per serbatoi antincendio *(par.ug.=4*3)	12,00			3,440	41,28		
	Base per serbatoi antincendio				0,240	0,24		
	SOMMANO kg					2´427,52		
	Impianti (Cat 2) **Impianto Idrico e Fognario (SbCat 5)**							
83 / 83 I.01.010.070. a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi							
	Impianto idrico					4,00		
	Predisposizione guardiola					1,00		
	SOMMANO cad					5,00		
84 / 84 I.01.010.130. a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compre ... ture igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi							
	Predisposizione guardiola					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	Impianto Antincendio (SbCat 7)							
85 / 85 C.04.020.100 .f	Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/ min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140C, PN ... valenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 35/ 70 H = 0,85/0,77/0,50 DN = mm 100							
	impianto Antincendio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
86 / 86 C.04.020.110 .f	Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono comprese: valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe ... flange e i bulloni, sono dimensionati secondo norma UNI PN16 Montaggio gemellare di motopompe singole dimensionate DN100							
	Impiato Antincendio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
87 / 87	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
C.07.010.050 .j	genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ... gola d'arte. Capacita litri: C. Dimensioni indicative: D (diametro) x H (altezza) (m x m C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73							
	Impianto antincendio					5,00		
	SOMMANO cad					5,00		
	Opere Edili (Cat 1)							
88 / 88 E.19.010.020 .a	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ... o in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, esclusi i trattamenti protettivi in acciaio Fe 360 gr.B							
	Tettoia protezione gruppo pompe antincendio	4,00	2,50		6,310	63,10		
	Tettoia protezione gruppo pompe antincendio	5,00	3,00		6,310	94,65		
	SOMMANO kg					157,75		
89 / 89 E.11.060.080 .b	Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato spessore pannello 40 mm							
	Tettoia protezione gruppo pompe antincendio		3,00	3,000		9,00		
	SOMMANO mq					9,00		
	Opere Edili: Struttura di Copertura (SbCat 3)							
90 / 90 E.01.020.010 .a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m²)							
	Fondazione		132,40	0,600	1,000	79,44		
	Fondazione		14,40	0,600	1,000	8,64		
	Fondazione		14,40	0,600	1,000	8,64		
	Fondazione		14,40	0,600	1,000	8,64		
	Fondazione		14,40	0,600	1,000	8,64		
	Scavo per plinti di fondazione	14,00	2,00	2,000	1,500	84,00		
	SOMMANO mc					198,00		
91 / 91 E.03.010.010 .c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni 250 kg/m²							
	Sottofondazione	12,00	2,80	2,800	0,100	9,41		
	Sottofondazione	3,00	1,60	1,600	0,100	0,77		
	Sottofondazione	8,00	8,40	0,600	0,100	4,03		
	Sottofondazione	4,00	5,90	0,600	0,100	1,42		
	Sottofondazione	3,00	5,70	0,700	0,100	1,20		
	Sottofondazione	3,00	5,70	0,700	0,100	1,20		
	SOMMANO mc					18,03		
92 / 92 E.03.010.020 .a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm³							
	fondazione - plinto	12,00	2,40	2,400	0,700	48,38		
	Fondazione - Plinto intermedio	3,00	1,20	1,200	0,700	3,02		
	Fondazione - Bicchiere	12,00	1,60	1,600	1,200	36,86		
	Fondazione - Bicchiere	-12,00	0,80	0,800	1,200	-9,22		
	A RIPORTARE							


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Fondazione - Trave di collegamento F1	8,00	8,40	0,400	1,200	32,26		
	Fondazione - Trave di collegamento F2	4,00	5,90	0,400	1,200	11,33		
	Fondazione - Trave di collegamento F3	3,00	5,70	0,500	0,700	5,99		
	Fondazione - Trave di collegamento F4	3,00	5,70	0,500	0,700	5,99		
	Sommano positivi mc					143,83		
	Sommano negativi mc					-9,22		
	SOMMANO mc					134,61		
93 / 93 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, ope per opere di fondazione							
	Fondazione - Plinto *(lung.=2,4*4)	12,00	9,60		0,700	80,64		
	Fondazione - plinto Intermedio *(lung.=1,2*4)	3,00	4,80		0,700	10,08		
	Fondazione - bicchiere *(lung.=1,6*4)	12,00	6,40		1,200	92,16		
	Fondazione - bicchiere *(lung.=,8*4)	12,00	3,20		1,200	46,08		
	Fondazione - trave di collegamento F1 *(lung.=8,4*2)	8,00	16,80		1,200	161,28		
	Fondazione - trave di collegamento F2 *(lung.=5,9*2)	4,00	11,80		1,200	56,64		
	Fondazione - trave di collegamento F3 *(lung.=5,7*2)	3,00	11,40		0,700	23,94		
	Fondazione - trave di collegamento F4 *(lung.=5,7*2)	3,00	11,40		0,700	23,94		
	SOMMANO mq					494,76		
94 / 94 E.03.040.010 .a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso o Acciaio in barre per armature							
	fondazione - plinto	12,00	3,34	32,000	1,578	2'023,88		
	fondazione - Plinto	12,00	4,62	32,000	1,578	2'799,50		
	Fondazione - Plinto	12,00	9,70	2,000	0,617	143,64		
	Fondazione - Plinto intermedio *(larg.=2*9)	3,00	3,80	18,000	1,208	247,88		
	fondazione - Plinto intermedio	3,00	4,80	1,000	0,617	8,88		
	Plinto * Parziale kg					5'223,78		
	fondazione - Bicchiere *(larg.=2*12)	12,00	4,00	24,000	1,578	1'817,86		
	fondazione - Bicchiere *(larg.=2*8)	12,00	4,00	16,000	0,888	681,98		
	fondazione - Bicchiere	12,00	1,94	74,000	2,466	4'248,23		
	Bicchiere * Parziale kg					6'748,07		
	fondazione - Trave di collegamento F1	8,00	9,70	8,000	2,466	1'530,89		
	fondazione - Trave di collegamento F1	8,00	8,90	4,000	1,208	344,04		
	fondazione - Trave di collegamento F1	8,00	3,20	56,000	0,617	884,53		
	Trave di collegamento F1 * Parziale kg					2'759,46		
	fondazione - Trave di collegamento F2	4,00	7,20	8,000	2,466	568,17		
	fondazione - Trave di collegamento F2	4,00	6,40	4,000	1,208	123,70		
	fondazione - Trave di collegamento F2	4,00	3,20	40,000	0,617	315,90		
	Trave di collegamento F2 * Parziale kg					1'007,77		
	fondazione - Trave di collegamento F3	3,00	8,10	8,000	2,466	479,39		
	fondazione - Trave di collegamento F3	3,00	8,10	2,000	1,208	58,71		
	fondazione - Trave di collegamento F3	3,00	2,40	41,000	0,617	182,14		
	Trave di collegamento F3 * Parziale kg					720,24		
	fondazione - Trave di collegamento F4	3,00	8,10	8,000	2,466	479,39		
	fondazione - Trave di collegamento F4	3,00	8,10	2,000	1,208	58,71		
	fondazione - Trave di collegamento F4	3,00	2,40	41,000	0,617	182,14		
	Trave di collegamento F4 * Parziale kg					720,24		
	SOMMANO kg					17'179,56		
95 / 95 E.02.030.010 .b	Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 250, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspes ... ità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm³ per diametro pari a 500 mm							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	(par.ug.=4,00*12)	48,00	15,50			744,00		
		3,00	11,00			33,00		
	SOMMANO m					777,00		
96 / 96 E.02.050.040 .a	Sovrapprezzo per impiego di tubazione provvisoria di rivestimento Sovrapprezzo per impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 5%)							
		48,00	15,50			744,00		
		3,00	11,00			33,00		
	SOMMANO m					777,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	Opere Edili (Cat 1) **Opere Edili: Struttura di Copertura (SbCat 3)**							
97 / 97 A.P.001	Fornitura e messa in opera di Fabbricato prefabbricato in cemento armato precompresso di superficie totale di circa 790,00 mq. Le dimensione in dettaglio sono: LARGHEZZA: N.1 Camp ... atori, il trasporto dei materiali, pannelli, travi e quant'altro occorre per dare l'opera finita ed a regola d'arte. Struttura di copertura prefabbricata					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
	Parziale LAVORI A CORPO euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Opere Edili (Cat 1)							
	Opere Edili: Struttura di Copertura (SbCat 3)							
98 / 98 E.02.040.120 .a	Gabbie di armatura costituite da barre di acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 k o Fe B 44 k, fornite, lavorate e poste in opera compresa Gabbie di armatura costituite da barre di acciaio							
	Pali Plinti *(par.ug.=12*4)	48,00	16,50		12,630	10´002,96		
	Pali Plinti-spirale	48,00	16,50		6,480	5´132,16		
	Pali Plint intermedi	3,00	12,00		25,260	909,36		
	Pali Plint intermedi-spirale	3,00	12,00		6,480	233,28		
	SOMMANO kg					16´277,76		
99 / 99 E.01.040.010 .a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impi Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo							
			125,00	1,500	0,500	93,75		
		4,00	14,00	1,500	0,500	42,00		
	SOMMANO mc					135,75		
100 / 100 E.13.110.010 .a	Preparazione del piano di piano di posa per pavimentazione industriale da eseguirsi all'interno con stesura di 20 cm di stabilizzato costitu per uno spessore di 20 cm							
						780,00		
	SOMMANO mq					780,00		
101 / 101 E.13.110.020 .a	Foglio di polietilene, con peso di circa 250 g/m², avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del Foglio di polietilene, con peso di circa 250 g/m², avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del							
						780,00		
	SOMMANO mq					780,00		
102 / 102 E.13.110.030 .a	Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilitÓ S3, spolvero con miscela per uno spessore di 10 cm							
						780,00		
	SOMMANO mq					780,00		
103 / 103 E.13.110.040 .a	Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto, con miscela di 12 kg di quarzo e 6 kg di per uno spessore di 3 cm							
						780,00		
	SOMMANO mq					780,00		
104 / 104 E.03.040.020 .a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,							
	Rete per pavimentazione industriale	760,00			4,000	3´040,00		
	SOMMANO kg					3´040,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Impianto Antincendio (SbCat 7)							
105 / 105 E.08.050.010 .e	Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, c spessore 25 cm							
	muro di protezione antincendio modulo container RUP	2,00	3,00		3,000	18,00		
	SOMMANO mq					18,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							
	T O T A L E euro							
	A RIPORTARE							

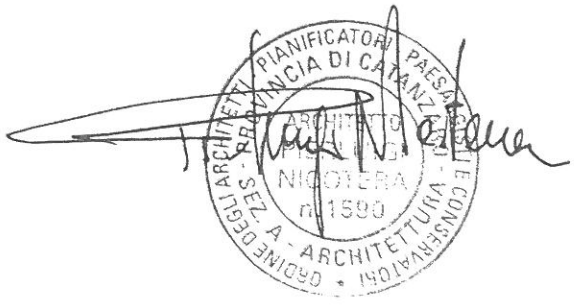

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale